Company: PumpLand.ru
Telephone: 8-343-357-90-25
E-mail: info@pumpland.ru

Технический паспорт: DrainLift XXL 1080-2/8,4

Характеристики Wilo-DrainLift XXL - 50 Гц - 1450 об/мин

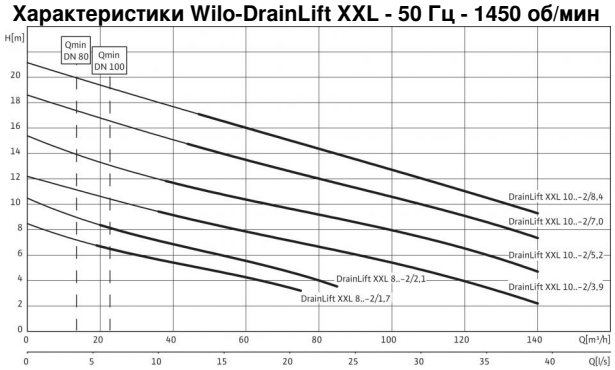

Согласно EN 12056-4,6.1 следует соблюдать скорость потока (напорном трубопроводе) в диапазоне от 0,7 до 2,3 м/с. Указанные значения Qмин. относятся к внутреннему диаметру нормальностенных стальных труб.

Данные мотора	
Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Потребляемая мощность P_1	2x 10,0 кВт
Номинальный ток I_N	2x 18,1 A
Номинальная частота вращения *n*	1,450 об/мин
Число полюсов	4
Тип пуска	«Звезда/треугольник»
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP 68
Макс. частота включений на насос	60 1/ч

Кабель	
Длина кабеля до прибора управления/штекера	10/0 M
Тип штекера	-
Тип соединения кабеля	Разъемный

Допустимая область применения	
Режим работы на насос	S1
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе *p*	3 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3 ... +40 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин *T*	60 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*	40 °C

Размеры/вес	
Общий объем *V*	800 л
Макс. уровень включения *V*	610 л
Мин. уровень Выкл.	160 мм
Мин. уровень Вкл.	550 мм
Габаритные размеры *Ширина x Высота x Глубина*	1990 x 880 x 1710 мм
Диагональные размеры	2623 мм
Вес, прим. *m*	230 кг

Подключения	
Напорный патрубок	DN 100
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*	PN 10
Стандарт подключения	EN 1092
Максимальное рабочее давление p_{max}	3 бар
Приточный трубопровод	DN 150/DN 100
Удаление воздуха	DN 70

материал	
Корпус электродвигателя	1.4404
Вал насоса	1.4404 [AISI316L]
Скользящее торцевое уплотнение	SiC/SiC
Корпус насоса	PUR
Рабочее колесо	PUR
Материал резервуара	PE

Company: PumpLand.ru
Telephone: 8-343-357-90-25
E-mail: info@pumpland.ru

Технический паспорт: DrainLift XXL 1080-2/8,4

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	2509037
Номер EAN	4016322409052
Ценовая группа	PG8

Company: PumpLand.ru
Telephone: 8-343-357-90-25
E-mail: info@pumpland.ru

Размеры и габаритные чертежи: DrainLift XXL 1080-2/8,4

Габаритный чертеж
Wilo-DrainLift XXL 1080

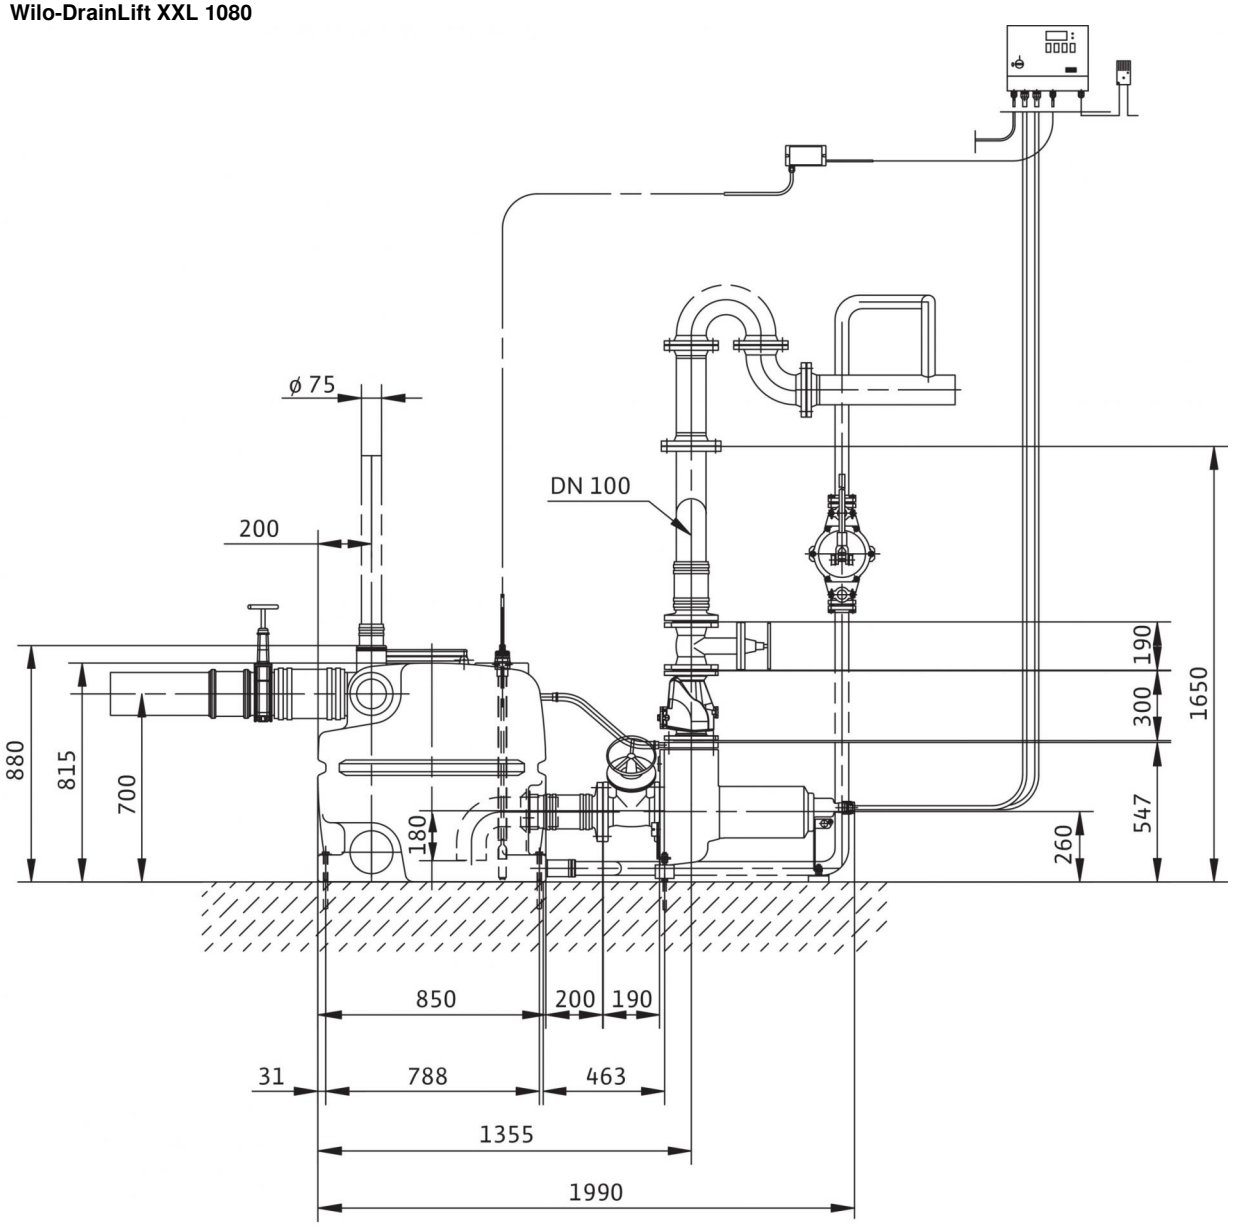

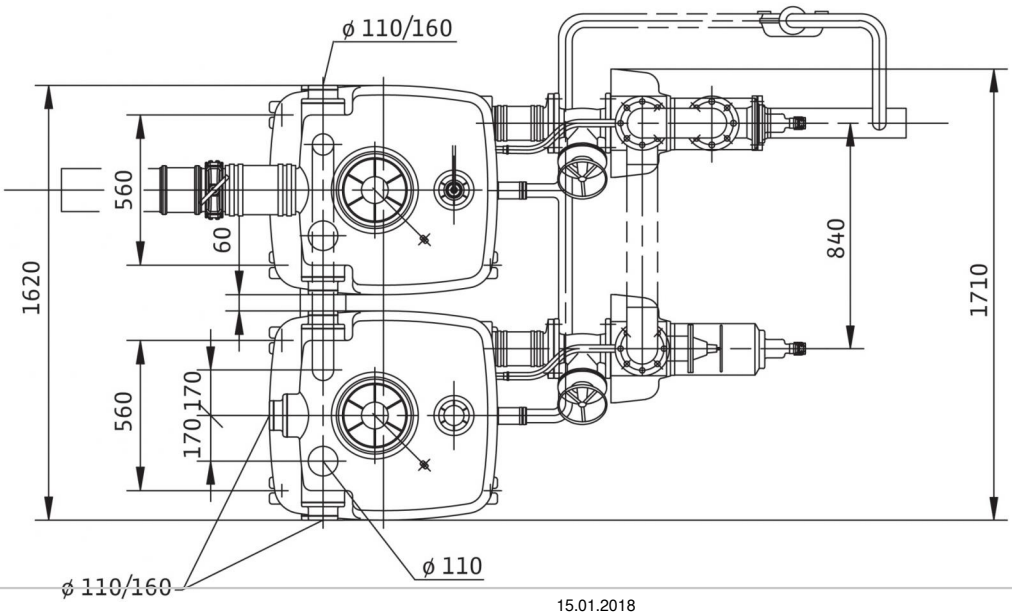

Company: PumpLand.ru
Telephone: 8-343-357-90-25
E-mail: info@pumpland.ru

Характеристики: DrainLift XXL 1080-2/8,4

Характеристики Wilo-DrainLift XXL - 50 Гц - 1450 об/мин

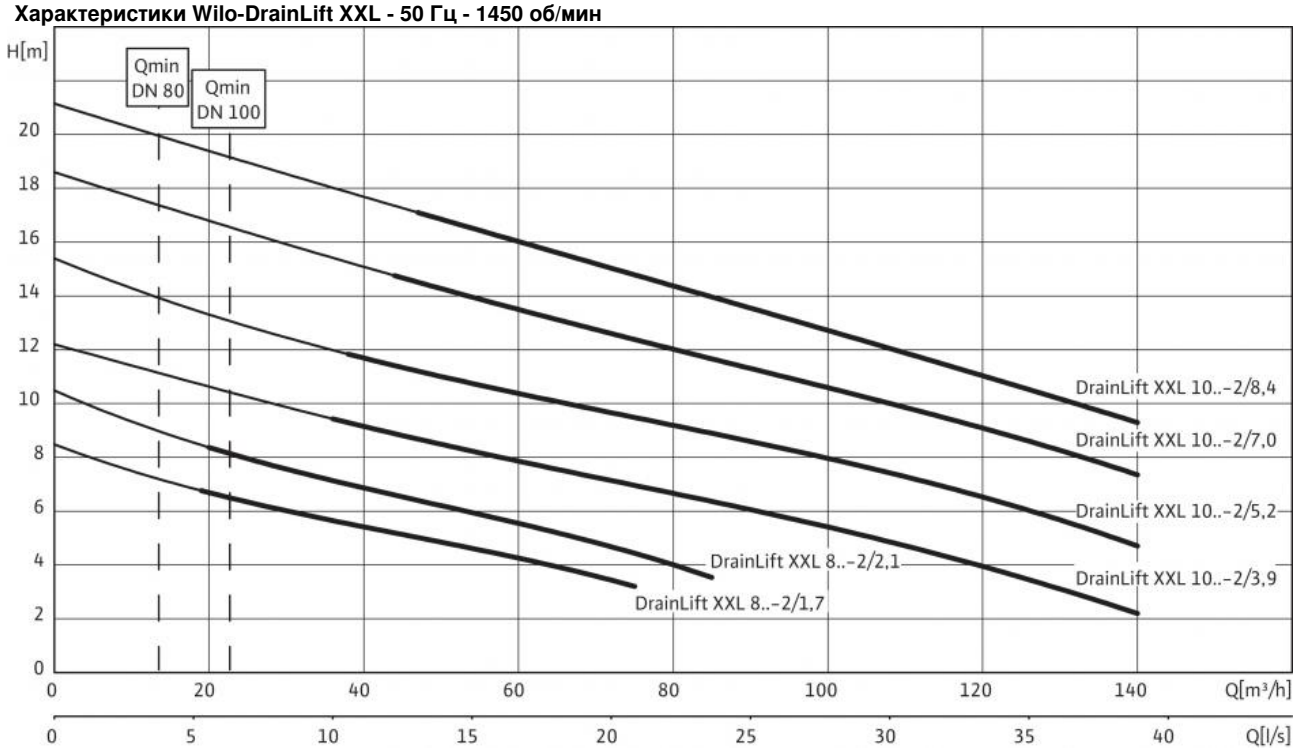

Согласно EN 12056-4,6.1 следует соблюдать скорость потока (напорном трубопроводе) в диапазоне от 0,7 до 2,3 м/с.
Указанные значения Qмин. относятся к внутреннему диаметру нормальностенных стальных труб.

Company: PumpLand.ru
Telephone: 8-343-357-90-25
E-mail: info@pumpland.ru

Описание изделия: DrainLift XXL 1080-2/8,4

Готовая к подсоединению, полностью затапливаемая автоматическая напорная установка для отвода сточных вод в виде двухнасосной установки с автоматическим переходом с резервного режима на режим пиковой нагрузки. Два отдельно предвключенных непогруженных погружных насоса для отвода сточных вод в трехфазном исполнении с охлаждающим кожухом, корпусом из нержавеющей стали и датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя. Два газо- и водонепроницаемых сборных резервуара из пластмассы с четко определенными подключениями к подводящему трубопроводу и системой регулирования уровня при помощи датчика уровня. Прибор управления с микропроцессорным управлением с

- светодиодными индикаторами для индикации рабочего состояния и сообщений о неисправности;
- регулируемым временем задержки выключения;
- встроенной и энергонезависимой аварийной сигнализацией;
- 1 беспотенциальным контактом для подсоединения обобщенной сигнализации неисправности (SSM).

Комплект поставки:

- Готовая к подсоединению напорная установка для отвода сточных вод с прибором управления
- 1 манжета для подсоединения ручного мембранного насоса
- 1 подключение к подводящему трубопроводу DN 150
- 1 манжета для подсоединения для вентиляции DN 70
- 1 комплект для соединения резервуара и насоса

Внимание: Для установки необходимую арматуру, например, разветвленный трубопровод (тройник), задвижки и обратные клапаны, необходимо заказывать как принадлежности!

Допустимая область применения

Режим работы на насос: S1
Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе *p*: 3 бар
Температура перекачиваемой жидкости *T*: +3 ... +40 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин *T*: 60 °C
Температура окружающей среды, макс. *T*: 40 °C

Подключения

Напорный патрубок: DN 100
Фланцы (по EN 1092-2) *PN*: PN 10
Стандарт подключения: EN 1092
Максимальное рабочее давление p_{max}: 3 бар
Приточный трубопровод: DN 150/DN 100
Удаление воздуха: DN 70

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Потребляемая мощность P_1: 2x 10,0 кВт
Номинальный ток I_N: 2x 18,1 A
Номинальная частота вращения *n*: 1450 об/мин
Число полюсов: 4
Тип пуска: «Звезда/треугольник»
Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 68
Макс. частота включений на насос: 60 1/ч

Кабель

Длина кабеля до прибора управления/штекера: 10/0 M
Тип штекера: -
Тип соединения кабеля: Разъемный

материал

Корпус электродвигателя: 1.4404
Вал насоса: 1.4404 [AISI316L]
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус насоса: PUR
Рабочее колесо: PUR
Материал резервуара: PE

Размеры/вес

Общий объем *V*: 800 л
Макс. уровень включения *V*: 610 л
Мин. уровень Выкл.: 160 мм
Мин. уровень Вкл.: 550 мм
Габаритные размеры *Ширина x Высота x Глубина*: 1990 x 880 x 1710 мм
Диагональные размеры: 2623 мм
Вес, прим. *m*: 230 кг

Company: PumpLand.ru
Telephone: 8-343-357-90-25
E-mail: info@pumpland.ru

Описание изделия: DrainLift XXL 1080-2/8,4

Данные для заказа

Арт.-№: 2509037
Номер EAN: 4016322409052
Ценовая группа: PG8
Изделие: Wilo