


Hydro Solo-E

Краткое руководство

1

Монтаж

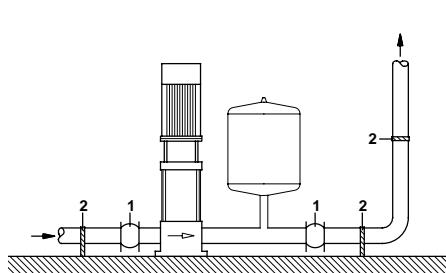

1: Компенсаторы

2: Трубные подвески

Систему повышения давления Hydro 2000 Solo-E следует устанавливать в хорошо проветриваемом помещении, чтобы обеспечить необходимое охлаждение насоса. Hydro 2000 Solo-E не пригодна для наружной установки.


Систему повышения давления можно пускать в эксплуатацию только после заполнения водой и удаления из неё воздуха.

Во избежание резонанса следует на обеих сторонах системы установить компенсаторы и трубные подвески.



2

Подключение электрооборудования

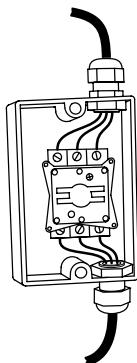


Подключение электрооборудования должно выполняться специалистом в соответствии с местными предписаниями.

Электропитание должно быть подведено к выключателю системы повышения давления.

3


Настройка установленного значения



Зелёный (работа)
Красный (неисправность)

Установленное значение можно задать через панель управления на клеммной коробке электродвигателя.

Настройте установленное значение нажатием кнопки ⌈ или ⌋.



Поля, подсвеченные жёлтым, на панели управления обозначают установленное значение.

TU 3631-002-59379130-2005

96621081 0406	RU
---------------	----

Остается право на внесение изменений.