Company: PumpLand.ru
Telephone: 8-343-357-90-25
E-mail: info@pumpland.ru

Технический паспорт: Drain TC 40/10

Характеристики Wilo-Drain TC 40 - 50 Гц - 2900 об/мин

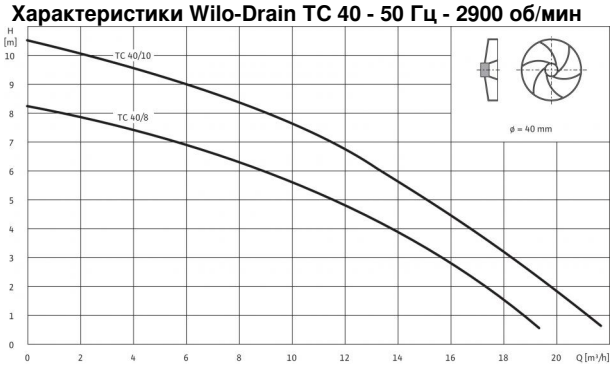

Характеристики согласно ISO 9906, приложение A

Габаритный чертеж Drain TC 40/10

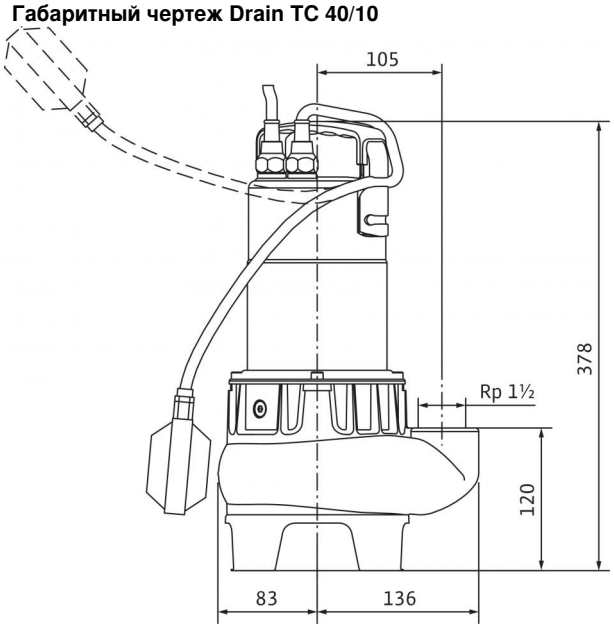

Агрегат	
Макс. напор H_{max}	10.5 M
Макс. расход Q_{max}	22.0 м3/ч
Напорный патрубок	Rp 1½
Максимальное рабочее давление p_{max}	2 бар
Свободный сферический проход	40 мм
Режим работы (в погруженном состоянии)	S1 S3-25%
Режим работы (в непогруженном состоянии)	S3-25%
Макс. глубина погружения	2 м
Степень защиты	IP 68
Температура перекачиваемой жидкости *T*	+3 ... +40 °C
Вес, прим. *m*	12.5 кг

Данные мотора	
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	4.7 A
Пусковой ток I_A	10 A
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.6 кВт
Потребляемая мощность P_1	0.94 кВт
Коэффициент мощности *cos φ*	0.93
Тип пуска	Прямой
Номинальная частота вращения *n*	2,900 об/мин
Число полюсов	2
Класс изоляции	F
Рекомендованная частота включений	20 1/ч
Макс. частота включений	30 1/ч
Допустимый перепад напряжения	±10 %

Кабель	
Длина соединительного кабеля	5 м
Тип кабеля	H07RN-F
сечение кабеля	3G1 мм2
Тип соединения кабеля	Разъемный
Тип штекера	С защитным контактом

Оснащение/функции	
Поплавковый выключатель	•
Защита электродвигателя	WSK

материал	
Статическое уплотнение	NBR
Рабочее колесо	PA 30GF
Уплотнение со стороны электродвигателя	NBR
Скользящее торцевое уплотнение	графит/керамика
Корпус электродвигателя	1.4308
Корпус насоса	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4005 [AISI416]

Company: PumpLand.ru
Telephone: 8-343-357-90-25
E-mail: info@pumpland.ru

Технический паспорт: Drain TC 40/10

Данные для заказа	
Изделие	Wilo
Арт.-№	4050132
Номер EAN	4016322477358
Ценовая группа	PG7

Company: PumpLand.ru
Telephone: 8-343-357-90-25
E-mail: info@pumpland.ru

Размеры и габаритные чертежи: Drain TC 40/10

Габаритный чертеж
Drain TC 40/10

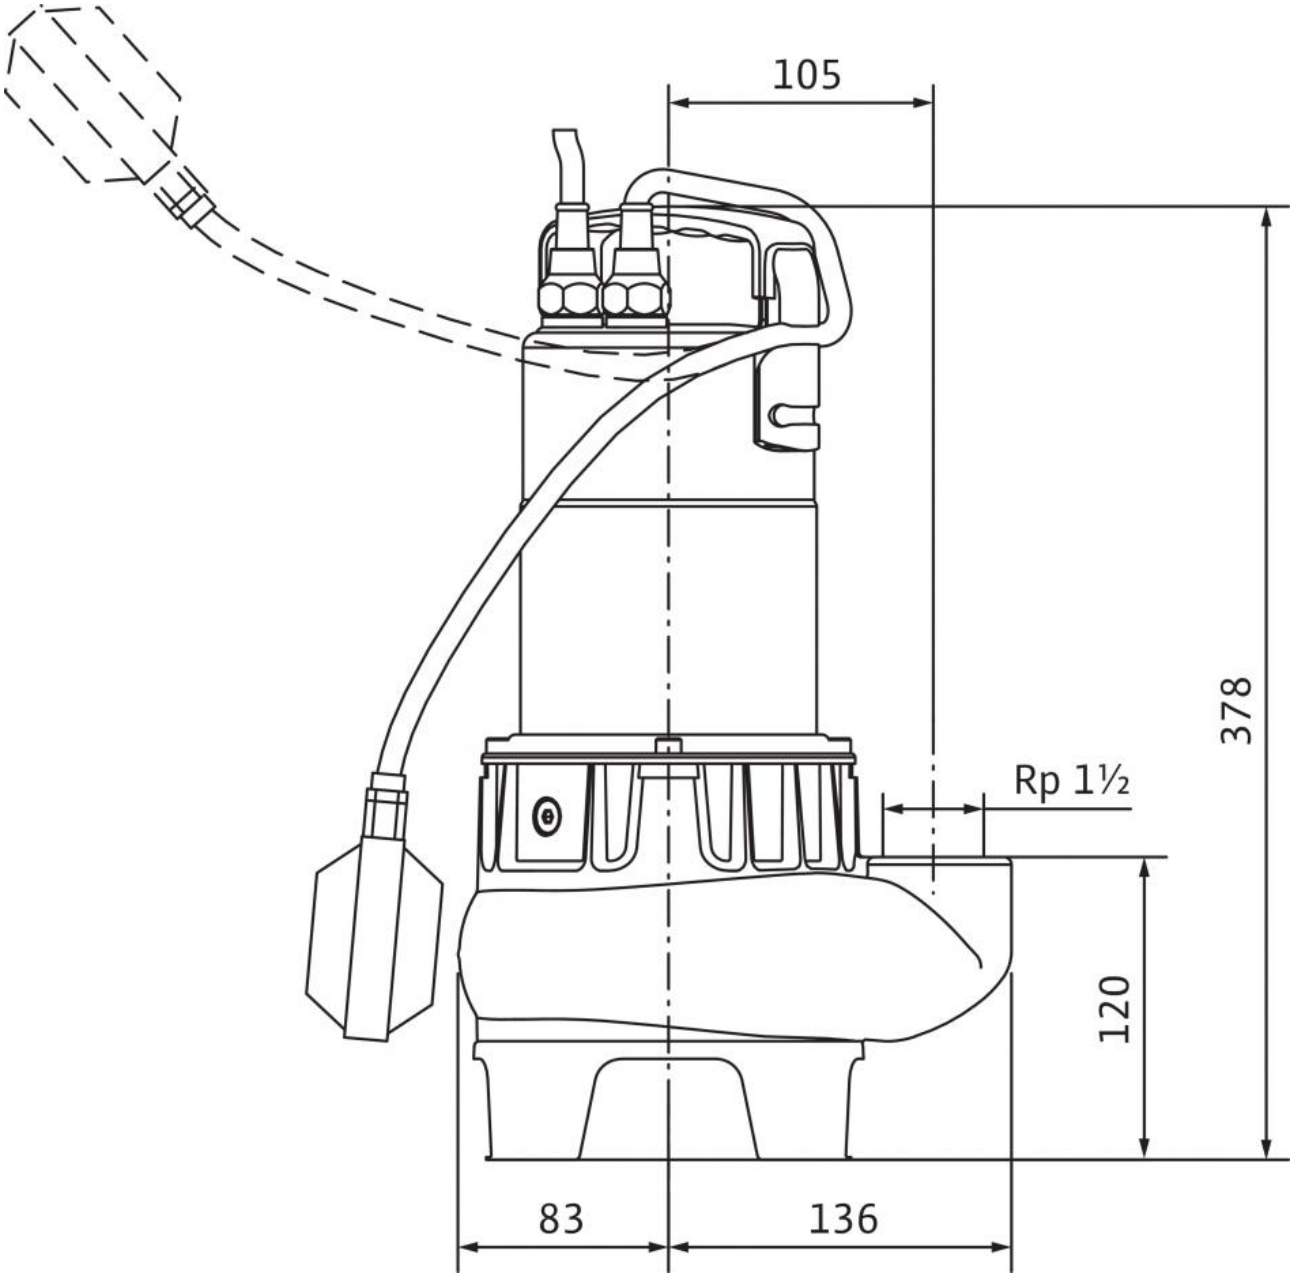

Company: PumpLand.ru
Telephone: 8-343-357-90-25
E-mail: info@pumpland.ru

Характеристики: Drain TC 40/10

Характеристики Wilo-Drain TC 40 - 50 Гц - 2900 об/мин

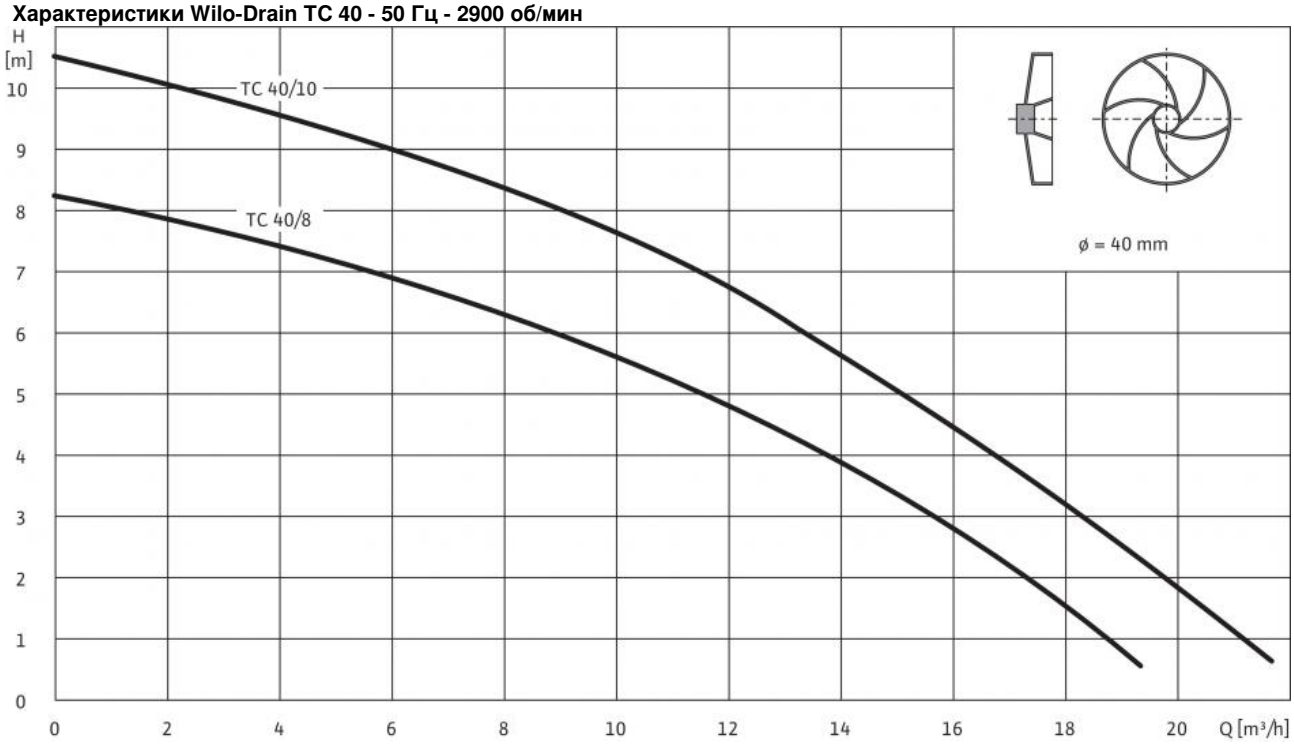

Характеристики согласно ISO 9906, приложение A

Company: PumpLand.ru
Telephone: 8-343-357-90-25
E-mail: info@pumpland.ru

Описание изделия: Drain TC 40/10

Погружной блочный агрегат для вертикальной установки в погруженном состоянии для перекачивания загрязненной воды с большим и надежным свободным проходом 35 мм. Насос в исполнении для однофазного тока в комплекте с поплавковым выключателем и соединительным кабелем длиной 5 м со штекером.

Агрегат

Напорный патрубок: Rp 1½
Максимальное рабочее давление p_{max}: 2 бар
Свободный сферический проход: 40 мм
Режим работы (в погруженном состоянии): S1
Режим работы (в непогруженном состоянии): S3-25%
Макс. глубина погружения: 2 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости *T*: +3 ... +40 °C
Вес, прим. *m*: 12.5 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N: 4.7 A
Пусковой ток I_A: 10 A
Номинальная мощность электродвигателя P_2: 0.6 кВт
Потребляемая мощность P_1: 0.94 кВт
Коэффициент мощности *cos φ*: 0.93
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения *n*: 2,900 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: F
Макс. частота включений: 30 1/ч
Допустимый перепад напряжения: ±10 %

Кабель

Длина соединительного кабеля: 5 м
Тип кабеля: H07RN-F
сечение кабеля: 3G1 мм2
Тип соединения кабеля: Разъемный
Тип штекера: C защитным контактом

материал

Статическое уплотнение: NBR
Рабочее колесо: PA 30GF
Уплотнение со стороны электродвигателя: NBR
Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика
Корпус электродвигателя: 1.4308
Корпус насоса: EN-GJL-200
Вал насоса: 1.4005 [AISI416]

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель: •
Контроль протечек в камере электродвигателя: -
Контроль протечек в камере уплотнений: -
Контроль протечек в контрольной камере: -
Защита электродвигателя: WSK

Данные для заказа

Арт.-№: 4050132
Номер EAN: 4016322477358
Ценовая группа: PG7
Изделие: Wilo